

12 進 2 出混合訊號介面 KVM 切換器

Model:CK12

功能特性

支援 HDMI/VGA/BNC 三種介面各 4 埠輸入（共 12 埠），滿足多設備異構系統整合需求

配備 HDMI+VGA 雙螢幕同步輸出，支援畫面同步呈現

內建 4 埠 USB 鍵鼠控制模組，透過單組鍵盤滑鼠直覺操控 4 台主機（僅連接 USB 線材設備可控制），支援跨平台系統切換

最高支援 1920×1080 60Hz（Full HD）解析度，確保畫面流暢清晰，適用專業視訊應用

內建 9 種可設定顯示模式：4 分割畫面（預設）、3 分割畫面、2 分割畫面、1 大 3 小、子母畫面、全畫面、堆疊畫面及畫面移動功能，可透過軟體即時調整布局

搭載無縫切換技術，訊號切換零延遲，畫面即時更新不閃爍，提升操作體驗流暢度

支援畫面透明度調整（0-100% 可調），實現多層訊號疊加顯示，適用數據疊覆監控場景

提供多元操控介面，包含面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232 串列控制及軟體控制，滿足近端與遠端管理需求

金屬材質機身，結構紮實，適用專業機房及商業環境長時間運作

規格表

型號	CK12
輸入介面	HDMI x 4、VGA x 4、BNC x 4、USB x 4
輸出介面	HDMI x 1、VGA x 1、USB x 2
支援解析度	480p、720p、1080i、1080p（60Hz）
切換方式	1. 遙控器切換 2. 面板按鍵切換 3.RS-232 串列控制 4. 軟體控制
顯示模式	4 分割畫面（預設）、3 分割畫面、2 分割畫面、1 大 3 小、子母畫面、全畫面、堆疊畫面、畫面移動


電源供應	AC 110V-240V
尺寸	442 x 242 x 45 mm (長 x 寬 x 高)
材質	金屬

控制方式

控制方式：面板按鍵切換、紅外線遙控器切換（遙控器內無附電池）、RS-232 串列控制、軟體控制

示意圖

提供 4個HDMI訊號輸入 / 4個 VGA 訊號輸入 / 4個CVBS訊號輸入 / 4個USB輸入

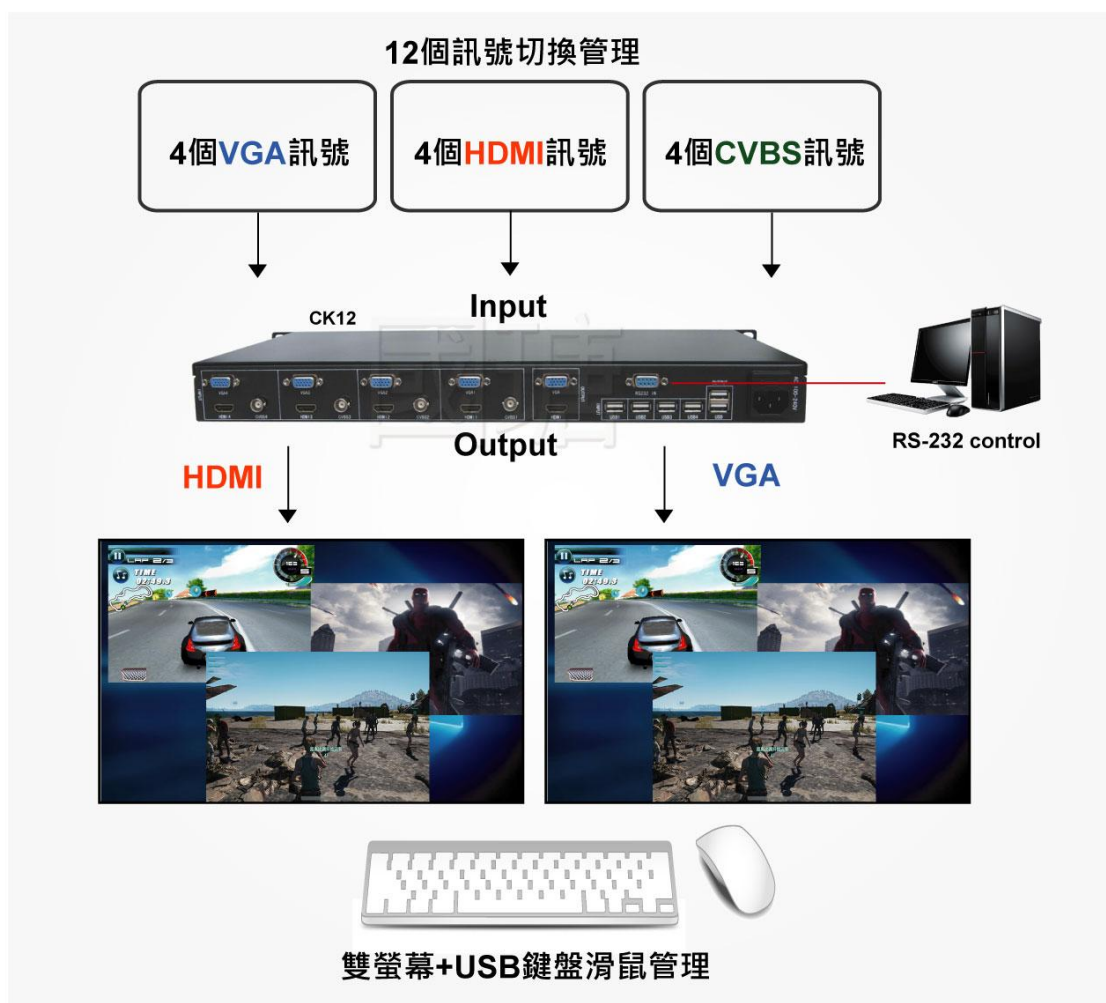

包裝配件

1 x CK12 12 進 2 出混合訊號介面 KVM 切換器

1 x 電源線

1 x 遙控器 (內無附電池)

1 x 說明書